



DESIGN DAVIDE GROPPI - 2010
 LAMPADA DA INCASSO DA SOFFITTO LED - METALLO
 RECESSED CEILING LED LAMP - METAL
 ENERGY CLASS: A

CE F IP 20

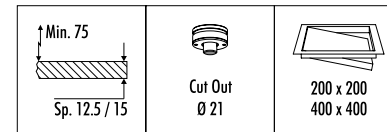

COMPASSO D'ORO ADI 2014



NULLA

CODICE / CODE	FINITURA / FINISHING	CARATTERISTICHE / TECHNICAL INFO
164700	STANDARD	220 / 240 V - 50 / 60 Hz - 10 W LED - 3000K FORO VISIBILE Ø 18 mm
167600	STANDARD DIM DALI VERSION	KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO NON INCLUSO TRASFORMATORE INCLUSO - VEDI PAG. 153
		VISIBLE HOLE Ø 18 mm COMPULSORY INSTALLATION KIT NOT INCLUDED
		TRANSFORMER INCLUDED - SEE PAGE 153

KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORI / COMPULSORY INSTALLATION KITS

165304	NERO OPACO / MATT BLACK	FLANGIA PER CARTONGESSO 12,5 / 15 mm DIMENSIONI TAGLIO CARTONGESSO Ø 21 mm SPAZIO MINIMO PER INCASSO 75 mm PLASTERBOARD FLANGE 12,5 / 15 mm PLASTERBOARD CUT-OUT Ø 21 mm MINIMUM SPACE FOR MOUNTING 75 mm
--------	-------------------------	--

KIT INSTALLAZIONE OPZIONALE / OPTIONAL INSTALLATION KITS

164200	STANDARD 200 x 200 mm	PANNELLO PER CARTONGESSO 12,5 mm DIMENSIONI TAGLIO CARTONGESSO 200 x 200 mm / 400 x 400 mm
166900	STANDARD 400 x 400 mm	PLASTERBOARD PANEL 12,5 mm PLASTERBOARD CUT-OUT 200 x 200 mm / 400 x 400 mm