

SKYGARDEN I

Specific remark	(*) fonte luminosa non dimmerabile
Montaggio	Sospensione
TIPO DI SOSPENSIONE	Cavo acciaio di sospensione
Descrizione delle lampade	I x MAX 105W E27 HSGS o I LED 8W E27 1020lm 2700K (*)
Ambiente di utilizzo	Per interni
Finitura	Bianco lucido, Nero lucido , Oro opaco, Ruggine

Descrizione tecnica

Lampada a sospensione a luce diffusa. Cupola in gesso colato, lavorato meccanicamente e verniciato di colore bianco all'interno, mentre le finiture cromatiche all'esterno possono essere: ruggine, nero lucido, bianco lucido oppure oro opaco. Supporto cupola in gesso stampato in lega di alluminio pressofuso verniciato di colore bianco a liquido. Boccola superiore stampata in lega di alluminio pressofuso, lucidata e protetta con vernice trasparente su tutta la parte in vista. Passacavo superiore e ghiera di bloccaggio regolazione in PC (policarbonato) stampato ad iniezione di colore nero. Vite di regolazione in acciaio tornito e zincato. Ammortizzatori superiore ed inferiore in Silicone stampato ad iniezione trasparente. Supporto portalamпада e fissaggio supporto in PPS (Polyphenylene Sulfide) stampato ad iniezione di colore nero. Diffusore in vetro opalino incamiciato soffiato a bocca. Ghiera di fissaggio vetro stampata in lega di alluminio pressofuso e finito con cromatura alodine. Fregio Skygarden I in acciaio inox AISI 304 fotoinciso chimicamente ed imbutito meccanicamente. Attacco a plafone in acciaio stampato e zincato. Rosone in PA6 (Nylon) stampato ad iniezione di colore grigio con 30% di carica in fibra di vetro.




Skygarden I

designed by Marcel Wanders

Lampada a sospensione a luce diffusa

	F0001044	Oro opaco
	F0001047	Ruggine
	F0001030	Nero lucido
	F0001009	Bianco lucido

DIMENSIONI



ELETTRICHE

Emergenza	Senza
Tensione (V)	230


FISICHE

Alimentazione	Morsetto di connessione
Lunghezza cavo (mm)	4000
Materiali di costruzione	Vetro, Gesso, Acciaio inox
Peso (kg)	13.0

CERTIFICAZIONI



IP
20

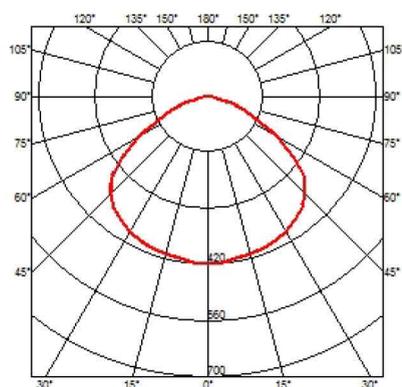

Skygarden I . Lampade



HSGS 105W E27

Potenza (Watt):
105 W

Categoria delle lampade:
Alogena

Attacco:
E27

Tipo di lampada:
HSGS

LED 8W E27 1020lm 2700K

Potenza (Watt):
8 W

Categoria delle lampade:
LED

Attacco:
E27

Temperatura colore (K):
2700 °K

Tipo di lampada:
LED




Skygarden I

designed by Marcel Wanders

Lampada a sospensione a luce diffusa

- F0001044 Oro opaco
- F0001047 Ruggine
- F0001030 Nero lucido
- F0001009 Bianco lucido


DIMENSIONI



CERTIFICAZIONI



IP
20

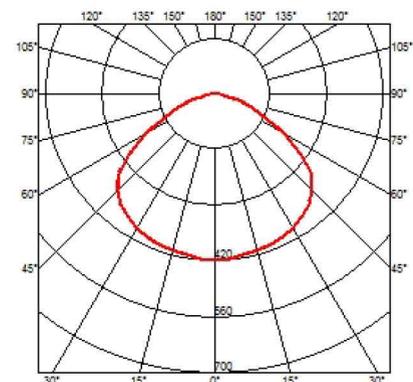

SKYGARDEN I ECO

Montaggio	Sospensione
TIPO DI SOSPENSIONE	Cavo acciaio di sospensione
Descrizione delle lampade	1 x 32W Gx24q-3
Ambiente di utilizzo	Per interni
Finitura	Bianco lucido, Nero lucido , Oro opaco, Ruggine

Descrizione tecnica

Lampada a sospensione a luce diffusa. Cupola in gesso colato, lavorato meccanicamente e verniciato di colore bianco all'interno, mentre le finiture cromatiche all'esterno possono essere: ruggine, nero lucido, bianco lucido oppure oro opaco. Supporto cupola in gesso stampato in lega di alluminio pressofuso verniciato di colore bianco a liquido. Boccola superiore stampata in lega di alluminio pressofuso, lucidata e protetta con vernice trasparente su tutta la parte in vista. Passacavo superiore e ghiera di bloccaggio regolazione in PC (policarbonato) stampato ad iniezione di colore nero. Vite di regolazione in acciaio tornito e zincato. Ammortizzatori superiore ed inferiore in Silicone stampato ad iniezione trasparente. Supporto portalamпада e fissaggio supporto in PPS (Polyphenylene Sulfide) stampato ad iniezione di colore nero. Diffusore in vetro opalino incamiciato soffiato a bocca. Ghiera di fissaggio vetro stampata in lega di alluminio pressofuso e finito con cromatura alodine. Fregio Skygarden I in acciaio inox AISI 304 fotoinciso chimicamente ed imbutito meccanicamente. Attacco a plafone in acciaio stampato e zincato. Rosone in PA6 (Nylon) stampato ad iniezione di colore grigio con 30% di carica in fibra di vetro.




Skygarden I ECO

designed by Marcel Wanders

Lampada a sospensione a luce diffusa

	F6411044	Oro opaco
	F6411047	Ruggine
	F6411030	Nero lucido
	F6411009	Bianco lucido

DIMENSIONI



ELETTRICHE

Reattore	Incluso
Montaggio del reattore	Incorporato
Tipo del reattore	Elettronico
Emergenza	Senza
Tensione (V)	230

FISICHE

Alimentazione	Morsetto di connessione
Lunghezza cavo (mm)	3500
Materiali di costruzione	Vetro, Gesso, Acciaio inox
Peso (kg)	13.0

CERTIFICAZIONI



Skygarden I ECO . Lampade



FSMH 32W GX24q-3

Potenza (Watt):

32 W

Categoria delle lampade:

Fluorescenti compatte

Attacco:

GX24q-3

Tipo di lampada:

FSMH




Skygarden I ECO

designed by Marcel Wanders

Lampada a sospensione a luce diffusa

-  F64I 1044 Oro opaco
-  F64I 1047 Ruggine
-  F64I 1030 Nero lucido
-  F64I 1009 Bianco lucido

DIMENSIONI



CERTIFICAZIONI



SKYGARDEN 2

Specific remark	(*) fonte luminosa non dimmerabile
Montaggio	Sospensione
TIPO DI SOSPENSIONE	Cavo acciaio di sospensione
Descrizione delle lampade	1 x MAX 205W E27 HSGS o 1 LED 8W E27 1020lm 2700K (*)
Ambiente di utilizzo	Per interni
Finitura	Bianco lucido, Nero lucido , Oro opaco, Ruggine
Descrizione tecnica	Lampada a sospensione a luce diffusa. Cupola in gesso colato, lavorato meccanicamente e verniciato di colore bianco all'interno, mentre le finiture cromatiche all'esterno possono essere: ruggine, nero lucido, bianco lucido oppure oro opaco. Supporto cupola in gesso stampato in lega di alluminio pressofuso. Passacavo superiore e ghiera di bloccaggio regolazione in PC stampato ad iniezione di colore nero. Vite di regolazione in acciaio. Ammortizzatori superiore ed inferiore in Silicone stampato ad iniezione trasparente. Supporto portalamпада e fissaggio supporto in PPS. Diffusore in vetro opalino incamiciato soffiato. Ghiera di fissaggio vetro stampata in lega di alluminio pressofuso e finito con cromatura alodine. Fregio in acciaio inox AISI 304 fotoinciso chimicamente ed imbutito meccanicamente. Attacco a plafone in acciaio stampato e zincato. Rosone in PC stampato ad iniezione di colore grigio, verniciato nello stesso colore del corpo.




Skygarden 2

designed by Marcel Wanders

Lampada a sospensione a luce diffusa.

	F0002044	Oro opaco
	F0002047	Ruggine
	F0002030	Nero lucido
	F0002009	Bianco lucido

DIMENSIONI

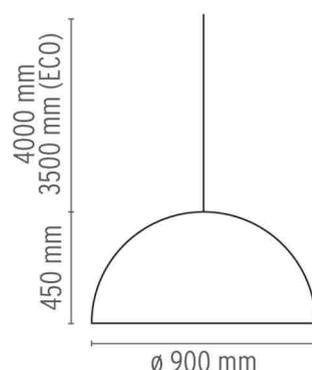

ELETTRICHE

Emergenza	Senza
Tensione (V)	230


FISICHE

Alimentazione	Morsetto di connessione
Lunghezza cavo (mm)	4000
Materiali di costruzione	Vetro, Gesso, Acciaio inox
Peso (kg)	29,0

CERTIFICAZIONI



IP
20

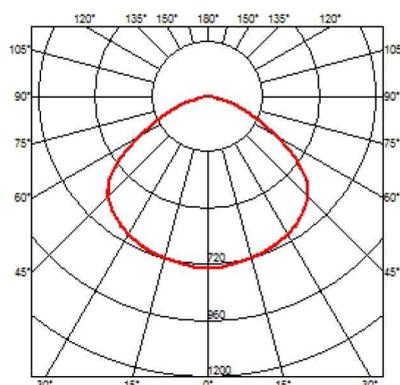

Skygarden 2 . Lampade



HSGS 205W E27

Potenza (Watt):
205 W

Categoria delle lampade:
Alogena

Attacco:
E27

Tipo di lampada:
HSGS

LED 8W E27 1020lm 2700K

Potenza (Watt):
8 W

Categoria delle lampade:
LED

Attacco:
E27

Temperatura colore (K):
2700 °K

Tipo di lampada:
LED




Skygarden 2

designed by Marcel Wanders

Lampada a sospensione a luce diffusa.

- F0002044 Oro opaco
- F0002047 Ruggine
- F0002030 Nero lucido
- F0002009 Bianco lucido


DIMENSIONI

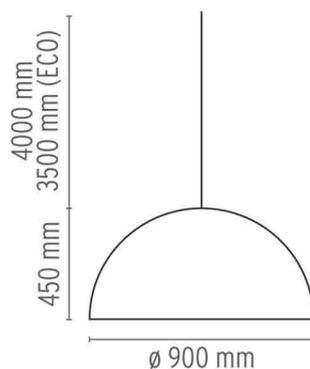

CERTIFICAZIONI



IP
20

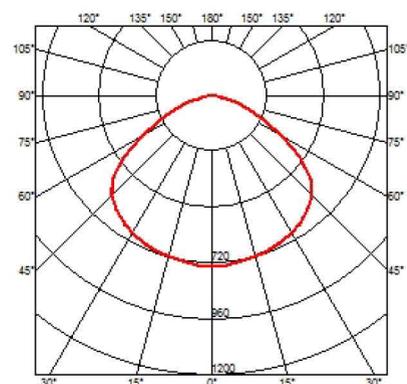

SKYGARDEN 2 ECO

Montaggio	Sospensione
TIPO DI SOSPENSIONE	Cavo acciaio di sospensione
Descrizione delle lampade	1 x 42W Gx24q-4
Ambiente di utilizzo	Per interni
Finitura	Bianco lucido, Nero lucido , Oro opaco, Ruggine
Descrizione tecnica	Lampada a sospensione a luce diffusa. Cupola in gesso colato, lavorato meccanicamente e verniciato di colore bianco all'interno, mentre le finiture cromatiche all'esterno possono essere: ruggine, nero lucido, bianco lucido oppure oro opaco. Supporto cupola in gesso stampato in lega di alluminio pressofuso. Passacavo superiore e ghiera di bloccaggio regolazione in PC stampato ad iniezione di colore nero. Vite di regolazione in acciaio. Ammortizzatori superiore ed inferiore in Silicone stampato ad iniezione trasparente. Supporto portalampada e fissaggio supporto in PPS. Diffusore in vetro opalino incamiciato soffiato. Ghiera di fissaggio vetro stampata in lega di alluminio pressofuso e finito con cromatura alodine. Fregio in acciaio inox AISI 304 fotoinciso chimicamente ed imbutito meccanicamente. Attacco a plafone in acciaio stampato e zincato. Rosone in PC stampato ad iniezione di colore grigio, verniciato nello stesso colore del corpo.




Skygarden 2 ECO

designed by Marcel Wanders

Lampada a sospensione a luce diffusa.

	F6421044	Oro opaco
	F6421047	Ruggine
	F6421030	Nero lucido
	F6421009	Bianco lucido

DIMENSIONI

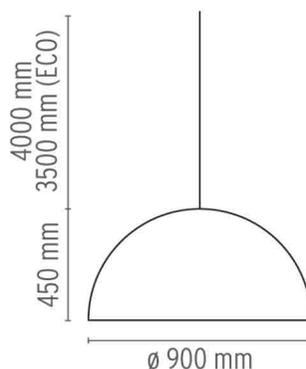

ELETTRICHE

Reattore	Incluso
Montaggio del reattore	Incorporato
Tipo del reattore	Elettronico
Emergenza	Senza
Tensione (V)	230

FISICHE

Alimentazione	Morsetto di connessione
Lunghezza cavo (mm)	3500
Materiali di costruzione	Vetro, Gesso, Acciaio inox
Peso (kg)	29,0

CERTIFICAZIONI



Skygarden 2 ECO . Lampade



FSMH 42W GX24q-4

Potenza (Watt):

42 W

Categoria delle lampade:

Fluorescenti compatte

Attacco:

GX24q-4

Tipo di lampada:

FSMH




Skygarden 2 ECO

designed by Marcel Wanders

Lampada a sospensione a luce diffusa.

-  F6421044 Oro opaco
-  F6421047 Ruggine
-  F6421030 Nero lucido
-  F6421009 Bianco lucido

DIMENSIONI

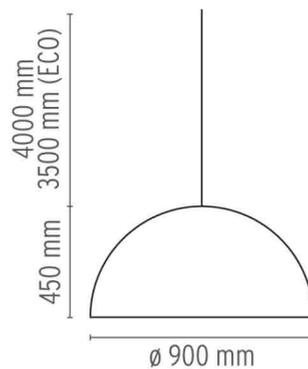

CERTIFICAZIONI

